


ALUMINIUM ELOXIERT / ANODISED ALUMINIUM  
CHROM / CHROMIUM PLATING  
EDELSTAHL / STAINLESS STEEL

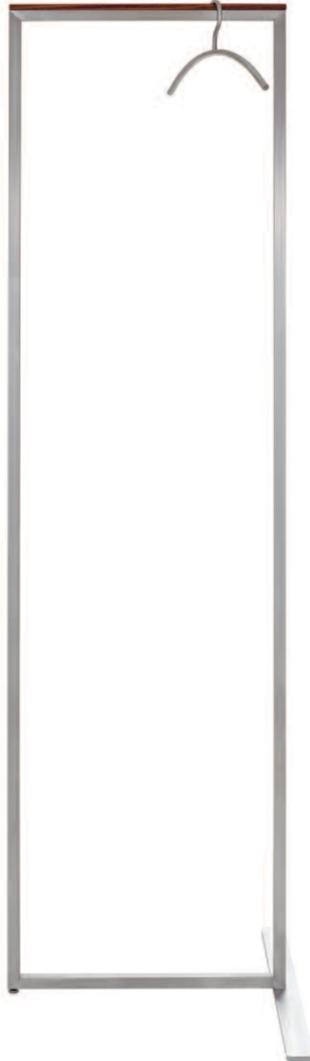

**ALLGEMEIN**\_ALUMINIUM UND EDELSTAHL HABEN ZWAR EINE SEHR GLATTE OBERFLÄCHE, DENNOCH HAFTEN FETT UND ÖL GUT DARAUF. DIESE OBERFLÄCHEN MÜSSEN ALSO IMMER GRÜNDLICH ENTFETTET WERDEN. BEI CHROMOBERFLÄCHEN HANDELT ES SICH UM EIN MIT EINER DÜNNEN SCHUTZSCHICHT AUS CHROM ÜBERZOGENES EMPFINDLICHERES METALL.

BEI BESCHÄDIGTER CHROMSCHICHT GREIFEN REINIGUNGSMITTEL DAS METALL UNTER DER BESCHICHTUNG AN UND VERFÄRBN ES ODER LASSEN SOGAR DIE BESCHICHTUNG ABBLÄTTERN. / **GENERAL INFORMATION**\_ALTHOUGH ALUMINIUM AND STAINLESS STEEL HAVE A VERY SMOOTH SURFACE, OIL AND FAT NONE THE LESS STICK TO THEM. THE SURFACES THEREFORE NEED TO BE THOROUGHLY DEGREASED. CHROMIUM-PLATED SURFACES CONSIST OF A THIN CHROMIUM LAYER ADHERING TO A MORE SENSITIVE MATERIAL BELOW. IF THE CHROMIUM LAYER IS DAMAGED, CLEANING AGENTS CAN ATTACK THE METAL BELOW THE CHROME PLATING AND LEAD TO DISCOLOURATION OR EVEN CAUSE THE PLATED SURFACE TO PEEL AWAY FROM THE METAL.

**EMPFEHLUNG**\_STAUB, FLECKEN UND LEICHTE VERSCHMUTZUNGEN ENTFERNEN SIE GANZ EINFACH MIT DESTILLIERTEM WASSER UND EINEM WEICHEN TUCH. HARTNÄCKIGE SCHMUTZSTELLEN LÖSEN SICH, WENN SIE EINIGE SPRITZER EINES HAUSHALTSREINIGERS INS WASSER GEBEN ODER EIN LÖSUNGSMITTELFREIES FENSTERPUTZMITTEL VERWENDEN. NACH VERWENDUNG VON REINIGUNGSMITTELN IMMER GRÜNDLICH NACHSPÜLEN, DA DIE METALL-OBERFLÄCHE SONST UNNÖTIG VON RÜCKSTÄNDEN ANGEGRIFFEN WIRD. IDEAL HIERFÜR IST DESTILLIERTES WASSER, DAS KALKABLAGERUNGEN VERHINDERT. ALUMINIUM-, CHROM- UND EDELSTAHL OBERFLÄCHEN SOLLTEN REGELMÄßIG GEREINIGT UND ANSCHLIEßEND MIT EINEM IM HANDEL ERHÄLTLICHEN PFLEGEMITTEL VERSEHEN WERDEN. DAMIT WERDEN GRÜNDLICH UND SCHONEND ANLAUFFLECKEN ENTFERNT UND NEUE FLECKEN KÖNNEN VERMIEDEN WERDEN. / **RECOMMENDATION**\_DUST, STAINS AND OTHER MARKS THAT ARE NOT TOO SEVERE CAN EASILY BE WIPED OFF WITH DISTILLED WATER AND A SOFT CLOTH. MORE OBSTINATE DIRT CAN BE REMOVED BY ADDING A SMALL QUANTITY OF A HOUSEHOLD CLEANING AGENT TO THE WATER, OR USING A WINDOW CLEANING PRODUCT THAT DOES NOT CONTAIN SOLVENTS. ALWAYS RINSE THE SURFACE DOWN THOROUGHLY AFTER USING A CLEANING PRODUCT, IN CASE SOME OF IT REMAINS ON THE SURFACE AND ATTACKS THE METAL. RINSING IS BEST DONE WITH DISTILLED WATER, SO THAT NO SCALE DEPOSITS FROM HARD WATER REMAIN. ALUMINIUM, CHROME-PLATED AND STAINLESS STEEL SURFACES SHOULD BE CLEANED REGULARLY, THEN TREATED WITH A COMMERCIALY AVAILABLE CARE PRODUCT. THIS WILL KEEP THE SURFACES CLEAN AND FREE FROM TARNISHING, AND PREVENT NEW STAINS FROM FORMING.

**ZU VERMEIDEN**\_VERWENDEN SIE KEINESFALLS SCHEUERENDE ODER AGGRESSIVE REINIGUNGSMITTEL, DA DIESE VOR ALLEM BEI CHROM OBERFLÄCHEN BLEIBENDE SCHÄDEN VERURSACHEN KÖNNEN. VERMEIDEN SIE EINE TROCKENE REINIGUNG DER OBERFLÄCHEN, DENN DADURCH KÖNNEN KRATZER ENTSTEHEN. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE VERWENDETEN TÜCHER SAUBER SIND. EVENTUELL VORHANDENE MINERALISCHE VERSCHMUTZUNGEN WIE SAND- ODER STAUBKÖRNER KÖNNEN EBENFALLS ZU KRATZERN FÜHREN. VERWENDEN SIE BAUMWOLL- STATT MIKROFASERTÜCHER UND SPÜLEN SIE DIESE VOR DEM REINIGEN GRÜNDLICH AUS. / **TO BE AVOIDED**\_NEVER USE ABRASIVE OR AGGRESSIVE CLEANING PRODUCTS, AS THESE CAN CAUSE PERMANENT DAMAGE, ESPECIALLY TO CHROME-PLATED SURFACES. WIPING THE SURFACES DRY IS ALSO TO BE AVOIDED, AS THIS COULD CAUSE SCRATCHES. MAKE SURE THAT THE CLOTHS YOU USE ARE CLEAN. MINERAL PARTICLES SUCH AS GRAINS OF SAND OR DUST COULD SCRATCH THE SURFACE. USE COTTON RATHER THAN MICROFIBRE CLOTHS, AND RINSE THEM OUT THOROUGHLY BEFORE STARTING TO CLEAN THE SURFACE.